

BAC 420 CO2

01001205-xxx OLI-1



*Foto con fines ilustrativos

Dimensiones exteriores (L x A x Alt)

1200 x 800 x 1085 mm

Dimensiones interiores* (L x A x Alt)

985 x 590 x 575 mm

Volumen interior

417 L

Peso sin carga

90 kg

Formatos logísticos

Paleta Europa 800 x 1200 mm

* Valor promedio sólo a título informativo.



Fresco Congelado Ambiente

olivo
cold logistics

1 bd des Mineurs 42230 Roche-la-Molière / www.olivo.eu

Características estándar del contenedor isotérmico

Caja y tapa:

- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada**;
- Junta **monobloque** de **silicona**;
- **2 cierres excéntricos sellables**, **funda de manutención ergonómica**, revestimiento de zinc;
- **Articulación caja-puerta con eje galvanizado**;
- Apertura de la tapa a **80° asistida por gato a gas**;
- 4 asas de **manutención laterales rotomoldeadas** en la masa;
- Desagüe de vaciado sobre cable INOX;
- 4 plataformas de apilado metálicas anticorrosión sobre tapa;
- Capacidad máxima de pellas almacenables: **≈ 340 kg**;

Formatos logísticos: paleta Europa 800 x 1200 mm

Chasis:

- Estructura **encastrada intercambiable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**;
- **2 ruedas** pivotantes, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 125 mm y altura 155 mm;

Opciones de dotación de accesorios

Frenos: juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 125 mm (ver Guía de utilización);

Pies: juego de 4 pies metálicos, diámetro 80 mm;

Personalización

Señalización: adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente.


Seguimiento: solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;

Logo en la masa

Markado con logo: placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

Fuente de frío

Gaveta de hielo seco: Capacidad 17,5 L, de aluminio.

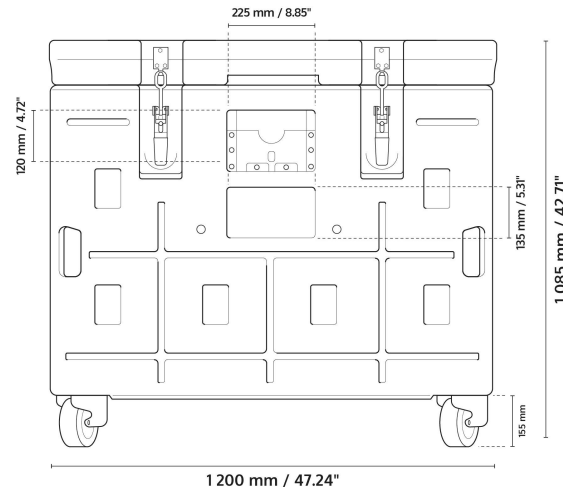

Propiedades del contenedor isotérmico

Coefficiente K.	0.33 W/m2.°C
Categoría ATP	IR
Resistencia a la temperatura	-80°C/+70°C
Espesor doble pared	≈ 90 mm
Corredores de convección interna	

Capacidad de carga dinámica	600 kg
Capacidad de carga estática	1200 kg

Doble pared rotomoldeada y ranurada

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / contact@olivo.eu



■ actualizado al 10/01/2024

Térmicas

Mecánicas