

BAC 420 CO2

01001205-xxx OLI-1



*Photo à titre indicatif

Dimensions extérieures (L x l x h)

1200 x 800 x 1085 mm

Dimensions intérieurs* (L x l x h)

1000 x 600 x 700 mm

Volume intérieur

417 L

Poids à vide

98 Kg

Formats logistiques

Palette Europe 800 x 1200 mm

* Valeur moyenne à titre indicatif.



Frais



Surgelé



Ambiant

olivo
cold logistics

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière / www.olivo.eu

Caractéristiques standards du conteneur isotherme

Caisse & couvercle :

- Paroi **monobloc** en polyéthylène alimentaire anti-UV ;
- Mousse **polyuréthane injectée** ;
- Joint **cadre monobloc silicone** ;
- **2 fermetures excentriques scellables, gaine de manutention ergonomique, revêtement zinc** ;
- **Articulation caisse-porte à axe zingué** ;
- Ouverture du couvercle à **80° assisté par compas à gaz** ;
- 4 poignée de **manutention latérales rotomoulées** dans la masse ;
- Bonde de vidange sur câble INOX ;
- 4 plots de gerbage métalliques anticorrosion sur couvercle ;
- Capacité max de pellets stockables : **≈ 340 kg** ;

Châssis :

- Structure **encastrée interchangeable**, revêtement **zinc, film anticorrosion** ;
- **2 roues pivotantes, 2 roues fixes sandwich** en polyamide anti-bruit fixées sur platine, diamètre 125 mm et hauteur 155 mm ;

Options accessorisation


- Freins** : jeu de 2 roues sandwich polyamide à freins diamètre 125 mm (voir Guide utilisation) ;
- Pieds** : jeu de 4 pieds métalliques diamètre 80 mm ;
- Plateau montant ;

Personnalisation

- Signalétique** : adhésif thermocollé-fichier prêt à imprimer fourni par le client.
- Tracking** : solution de suivi de température/de géolocalisation ;
- Logo dans la masse**
- Marquage logoté** : plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm ;

Source de froid

Tiroir à glace carbonique : capacité 17,5L, en aluminium.

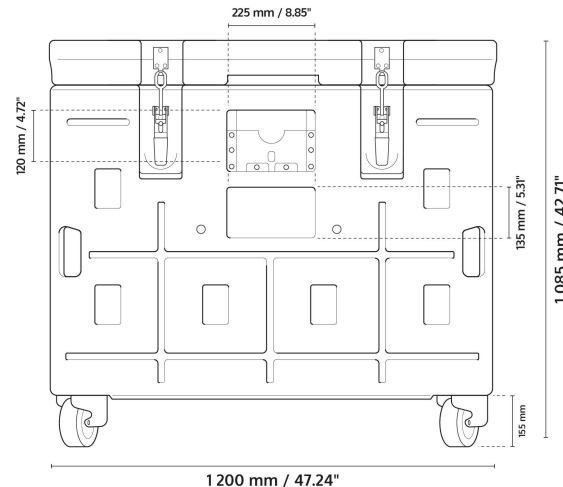

Propriétés du conteneur isotherme

Coef K.	0.33 W/m2.°C
Catégorie ATP	IR
Résistance à la température	-80°C/+70°C
Épaisseur double paroi	≈ 90 mm
Couloirs de convection interne	

Capacité de charge dynamique	600 Kg
Capacité de charge statique	1200 Kg

Double paroi rotomoulée et rainurée

Thermiques

Mécaniques



Mis à jour le 10/01/2024