

Roll 300

01002018-xxx OLI-1



*Foto con fines ilustrativos

Dimensiones exteriores (L x A x Alt)

695 x 805 x 1135 mm

Dimensiones interiores* (L x A x Alt)

560 x 630 x 850 mm

Volumen interior

299 L

Peso sin carga

64 kg

Fuente de frío - RECOMENDACIONES

Placa eutéctica: hasta 4 placas eutécticas TOP580 toda temperatura según el referencial Olivo existente.

Características estándar del contenedor isotérmico

Caja y puerta:

- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada**;
- Junta **monobloque** de EPDM;
- **Cierre Pélican® lateral sellable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**, funda de mantenimiento ergonómica, **1 punto de fijación** y **1 muesca de parada** de puerta galvanizada;
- Apertura de **puerta a 270°**;
- **Articulación caja-puerta con doble eje galvanizado**;

Chasis:

- Estructura **encastrada intercambiable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**;
- **2 ruedas pivotantes**, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina;

Opciones de dotación de accesorios

Frenos: juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 100 mm (ver Guía de utilización);

Pies: juego de 4 pies metálicos, diámetro 60 mm;

Personalización

Señalización: adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;


Seguimiento: solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;

Marcado con logo: placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

* **Valor promedio sólo a título informativo.**



Fresco Congelado Ambiente

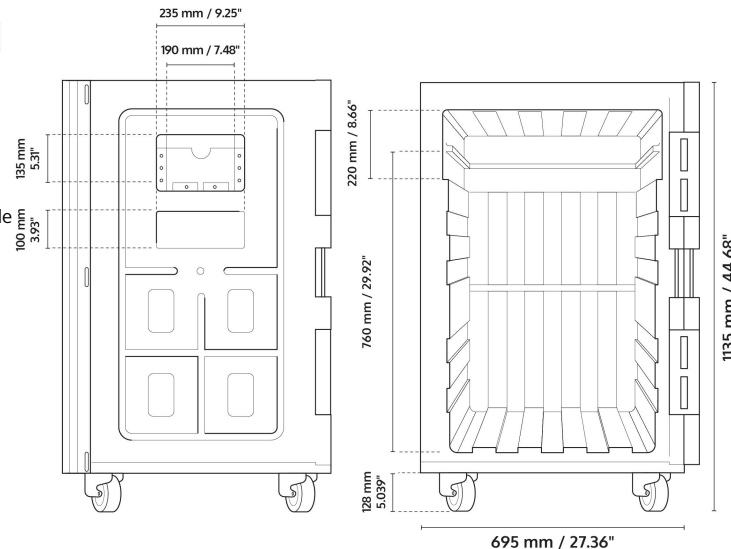

Propiedades del contenedor isotérmico

Térmicas

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Coefficiente K. | 0.48 W/m2.°C |
| Categoría ATP | IR |
| Resistencia a la temperatura | -80°C/+70°C |
| Espesor doble pared | ≈ 70 mm |
| Corredores de convección interna | |

Mecánicas

| | |
|-----------------------------|--------|
| Capacidad de carga dinámica | 480 kg |
| Capacidad de carga estática | 960 kg |

Doble pared rotomoldeada y ranurada

■ actualizado al 10/01/2024