

# Roll 900

01002013-xxx OLI-1



\*Foto con fines ilustrativos

## Dimensiones exteriores [L x A x Alt]

800 x 1200 x 1860 mm

## Dimensiones interiores\* [L x A x Alt]

600 x 990 x 1490 mm

## Volumen interior

885 L

## Peso sin carga

127 kg

## Fuente de frío - RECOMENDACIONES

**Placa eutéctica:** hasta 4 placas eutécticas TOP900 toda temperatura según el referencial Olivo existente.

**Gaveta de hielo seco:** Capacidad 35 L, de aluminio.

**Bac SIBER:** cubeta de inyección de hielo seco mixto (fresco y congelado), rotomoldeada

## Características estándar del contenedor isotérmico

### Caja y puerta:

- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada**;
- Junta **monobloque** de EPDM;
- **Cierre Pélican® lateral sellable**, revestimiento de zinc **amarillo** y tratamiento **filmógeno**, funda de mantenimiento ergonómica, **2 puntos de fijación** y **1 muesca de parada** de puerta galvanizada;
- Apertura de **puerta a 270°**;
- **Articulación caja-puerta con doble eje galvanizado**;
- **2 asas de mantenimiento rotomoldeadas** en la masa;

Formato logístico: paleta Europa 800 x 1200 mm

### Chasis:

- Estructura **encastrada**, revestimiento de zinc **amarillo** y tratamiento **filmógeno**;
- **2 ruedas** pivotantes, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 125 mm y altura 155 mm;

## Opciones de dotación de accesorios

**Frenos:** juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 125 mm (ver Guía de utilización);

**Pies:** juego de 4 pies metálicos, diámetro 80 mm;

**Rejilla intermedia:** hasta 3 rejillas de acero, revestimiento poliamida o INOX;

## Personalización

**Señalización:** adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;

**Seguimiento:** solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;

**Logo en la masa**

**Marcado con logo:** placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

\* **Valor promedio sólo a título informativo.**




Fresco Congelado Ambiente



Térmicas

Mecánicas

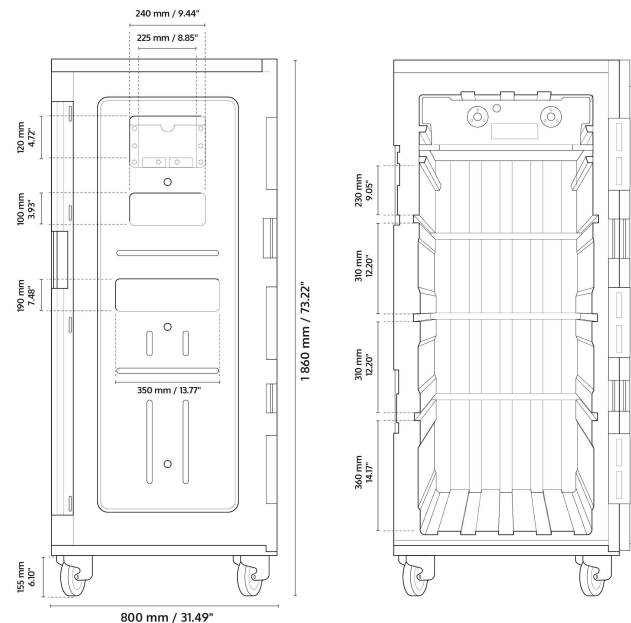

## Propiedades del contenedor isotérmico

Coefficiente K.	0.30 W/m <sup>2</sup> .°C
Categoría ATP	IR
Resistencia a la temperatura	-80°C/+70°C
Espesor doble pared	≈ 90 mm
Corredores de convección interna	

Capacidad de carga dinámica	600 kg
Capacidad de carga estática	1200 kg

Doble pared rotomoldeada y ranurada

■ actualizado al 10/01/2024