

BAC 160

01001201-xxx OLI-1



*Photo à titre indicatif

Dimensions extérieures (L x l x h)

800 x 600 x 1050 mm

Dimensions intérieures* (L x l x h)

595 x 385 x 695 mm

Volume intérieur

159 L

Poids à vide

50 Kg

Formats logistiques

Demi-palette Europe 600 x 800 mm

* Valeur moyenne à titre indicatif.



Frais



Surgelé



Ambiant

olivo
cold logistics

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière / www.olivo.eu

Caractéristiques standards du conteneur isotherme

Caisse & couvercle :

- Paroi **monobloc** en polyéthylène alimentaire anti-UV ;
- Mousse **polyuréthane injectée** ;
- Joint **cadre monobloc silicone** ;
- **Fermeture excentrique scellable, gaine de manutention ergonomique, revêtement zinc** ;
- Ouverture de **couvercle à 115°** ;
- **4 poignées de manutention latérales rotomoulées** dans la masse ;
- Bossage dans la masse pour gerbage ;
- Capacité max. de pellets stockables : \approx 120 kg ;

Châssis :

- Structure **encastrée interchangeable**, revêtement **zinc, film anticorrosion** ;
- **2 roues pivotantes, 2 roues fixes sandwich** en polyamide anti-bruit fixées sur platine, diamètre 125 mm et hauteur 155 mm ;

Options accessoirisation

Freins : jeu de 2 roues sandwich polyamide à freins diamètre 125 mm (voir Guide utilisation) ;

Pieds : jeu de 4 pieds métalliques ;

Personnalisation

Signalétique : adhésif thermocollé-fichier prêt à imprimer fourni par le client.


Tracking : solution de suivi de température/de géolocalisation ;

Marquage Logoté : plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm ;

Source de froid

RECOMMANDATIONS

Plaque eutectique : jusqu'à 2 plaques eutectiques TOP370 toute température selon le référentiel Olivo existant.

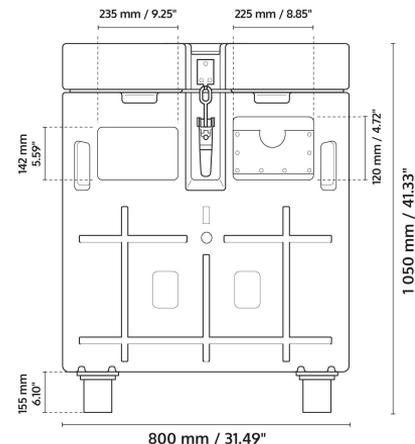

Propriétés du conteneur isotherme

Coef K.	0.32 W/m2.°C
Catégorie ATP	IR
Résistance à la température	-80°C/+70°C
Épaisseur double paroi	\approx 100 mm
Couloirs de convection interne	

Capacité de charge dynamique	600 Kg
Capacité de charge statique	1200 Kg

Double paroi rotomoulée et rainurée

Thermiques

Mécaniques



Mis à jour le 10/01/2024