Roll 1410 MARÉE

01002027-xxx OLI-1

**Photo à titre indicatif*

Dimensions extérieures (L x l x h)
1000 x 1200 x 2000 mm

Dimensions intérieures* (L x l x h)
805 x 1050 x 1580 mm

Volume intérieur
1420 L

Poids à vide
177 Kg

Source de froid - recommandations

Plaque eutectique : jusqu'à 4 plaques eutectiques TOP370 toute température selon le référentiel Olivo existant.

Caractéristiques standards du conteneur isotherme

Caisse & porte :
- **Paroi monobloc** en polyéthylène alimentaire anti-UV ;
- Mousse **polyuréthane injectée ;**
- Joint **cadre monobloc** en EPDM ;
- **Fermeture Pélican® latérale scellable,** revêtement **zinc, film anticorrosion,** gaine de manutention ergonomique, **2 points de serrage** et **1 cran** d'arrêt de porte élastique ;
- Ouverture de **porte à 270°;**
- **Articulation caisse-porte à double axe zingué ;**
- 2 **poignées de manutention rotomoulées** dans la masse ;
- Bac de rétention des eaux amovible rotomoulé avec bonde de vidange sur câble INOX ;

Format logistique : Palette ISO 1 200 x 1 000 mm

Châssis :
- Structure **encastrée interchangeable,** revêtement **zinc, film anticorrosion** ;
- 9 pieds métalliques diamètre 80 mm ;

Options accessoirisation

Grille intermédiaire : jusqu'à 2 grilles acier revêtement polyamide ou INOX ;

Personnalisation

Signalétique : adhésif thermocollé-fichier prêt à imprimer fourni par le client ;
Tracking : solution de suivi de température/de géolocalisation ;
Marquage logoté : plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm ;

**** Valeur moyenne à titre indicatif.***

Frais Surgelé Ambiant

HDPE ATP

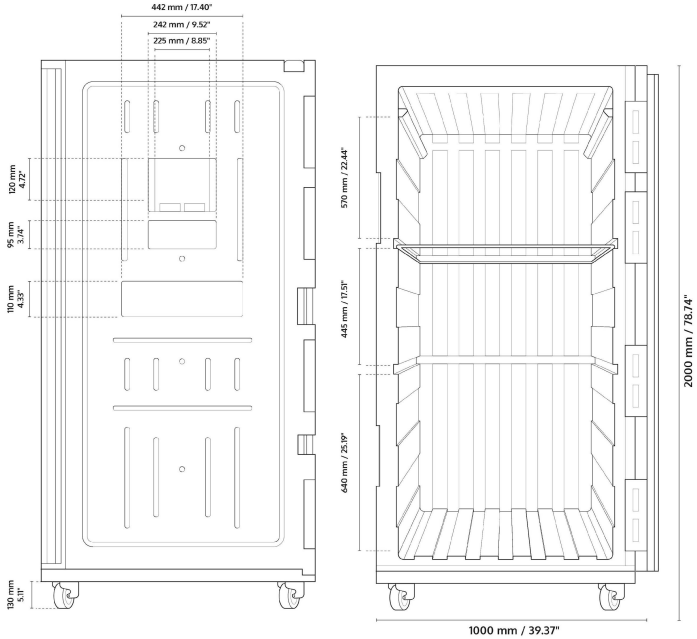

Propriétés du conteneur isotherme

Thermiques

Coef K.	**0.33 W/m2.°C**
Catégorie ATP	**IR**
Résistance à la température	**-80°C/+70°C**
Épaisseur double paroi	**≈ 100 mm**
Couloirs de convection interne	

Mécaniques

Capacité de charge statique	**- Kg**
Double paroi rotomoulée et rainurée	

Mis à jour le 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu

olivo cold logistics