

# Roll 220

01002009-xxx OLI-1



\*Photo à titre indicatif

## Dimensions extérieures (L x l x h)

600 x 800 x 1130 mm

## Dimensions intérieures\* (L x l x h)

430 x 610 x 820 mm

## Volume intérieur

215 L

## Poids à vide

60 Kg

## Source de froid - recommandations

**Plaque eutectique** : jusqu'à 2 plaques eutectiques TOP370 toute température selon le référentiel Olivo existant.

**Tiroir à glace carbonique** : capacité de 14L, en aluminium.

**Bac SIBER** : bac à injection de neige carbonique ;



## Caractéristiques standards du conteneur isotherme

### Caisse & porte :

- Paroi **monobloc** en polyéthylène alimentaire anti-UV ;
- Mousse **polyuréthane injectée** ;
- Joint cadre **monobloc** en EPDM ;
- **Fermeture Pélican® latérale scellable**, revêtement **zinc, film anticorrosion**, gaine de manutention ergonomique, **1 point de serrage et 1 cran d'arrêt de porte zingué** ;
- Ouverture de **porte à 270°** ;
- **Articulation** caisse-porte double axe zingué ;
- **2 poignées de manutention rotomoulées** dans la masse ;

Formats logistiques : Demi-palette Europe 800 x 600 mm / Euronorme 600 x 400 mm

### Châssis :

- Structure **encastrée interchangeable**, revêtement **zinc, film anticorrosion** ;
- **2 roues** pivotantes, **2 roues** fixes sandwich en polyamide anti-bruit fixées sur platine, diamètre 100 mm et hauteur 128 mm ;

## Options accessorisation

**Freins** : jeu de 2 roues sandwich polyamide à freins diamètre 100 mm (voir Guide utilisation) ;

**Pieds** : jeu de 4 pieds métalliques diamètre 60 mm ;

**Grille** : 1 grille intermédiaire acier revêtement polyamide ou INOX avec ou sans rebords anti-chute 45mm de hauteur. Fournit avec 2 pattes de fixation ;  
Logement thermomètre dans la caisse ;

## Personnalisation

**Signalétique** : adhésif thermocollé-fichier prêt à imprimer fourni par le client ;

**Tracking** : solution de suivi de température/de géolocalisation ;

**Marquage logoté** : plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm ;

\* Valeur moyenne à titre indicatif.



Frais




Surgelé



Ambiant



HDPE

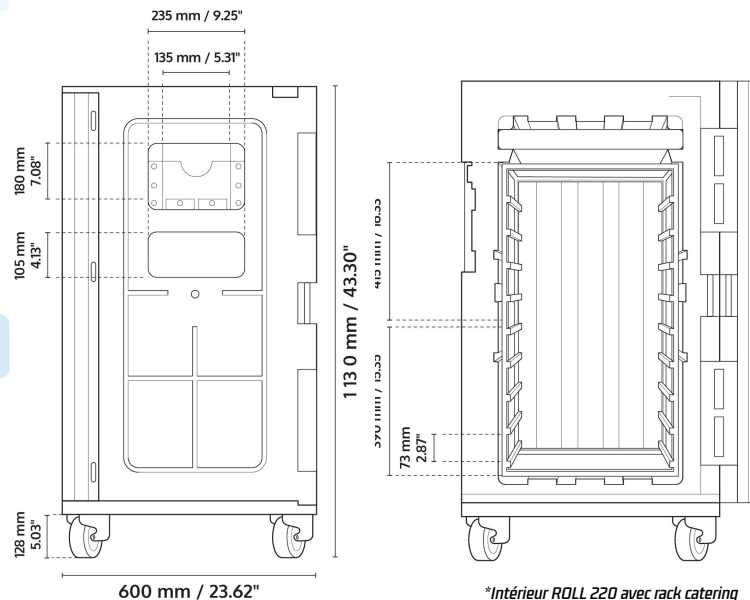

\*Intérieur ROLL 220 avec rack catering

Thermiques

## Propriétés du conteneur isotherme

Coef K.	0.38 W/m <sup>2</sup> .°C
Catégorie ATP	IR
Résistance à la température	-80°C/+70°C
Épaisseur double paroi	≈ 85 mm
Couloirs de convection interne	

Mécaniques

Capacité de charge dynamique	480 Kg
Capacité de charge statique	960 Kg

Double paroi rotomoulée et rainurée

■ Mis à jour le 10/01/2024