

# Roll 780 MARÉE

01002015-xxx OLI-1



\*Photo à titre indicatif

## Dimensions extérieures (L x l x h)

800 x 1000 x 1900 mm

## Dimensions intérieures\* (L x l x h)

610 x 820 x 1420 mm

## Volume intérieur

710 L

## Poids à vide

137 Kg

## Source de froid - recommandations

**Plaque eutectique :** jusqu'à 4 plaques eutectiques TOP780 toute température selon le référentiel Olivo existant.

## Caractéristiques standards du conteneur isotherme

### Caisse & porte :

- Paroi **monobloc** en polyéthylène alimentaire anti-UV ;
- Mousse **polyuréthane injectée** ;
- Joint **cadre monobloc** en EPDM ;
- **Fermeture Pélican® latérale scellable**, revêtement **zinc, film anticorrosion**, gaine de manutention ergonomique, **2 points de serrage** et **1 cran** d'arrêt de porte zingué ;
- Ouverture de **porte à 270°** ;
- **Articulation caisse-porte à double axe zingué** ;
- **2 poignées de manutention rotomoulées** dans la masse ;
- Bonde de vidange sur câble INOX pour évacuation des eaux et fond spécial rotomoulé pour rétention des eaux ;

Format logistique : Euronorme 600 x 400 mm

### Châssis :

- Structure **encastrée** revêtement **zinc, film anticorrosion** ;
- **2 roues** pivotantes, **2 roues** fixes sandwich en polyamide anti-bruit fixées sur platine, diamètre 125 mm et hauteur 155 mm .

## Options accessoirisation

**Freins :** jeu de 2 roues sandwich polyamide à freins diamètre 125 mm (voir Guide utilisation) ;

**Pieds :** jeu de 4 pieds métalliques diamètre 80 mm ;

**Grille intermédiaire :** jusqu'à 3 grilles acier revêtement polyamide ou INOX ;

## Personnalisation

**Signalétique :** adhésif thermocollé-fichier prêt à imprimer fourni par le client ;

**Tracking :** solution de suivi de température/de géolocalisation ;

**Logo dans la masse ;**

**Marquage logoté :** plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm ;

\* Valeur moyenne à titre indicatif.



Frais




Surgelé



Ambiant



HDPE

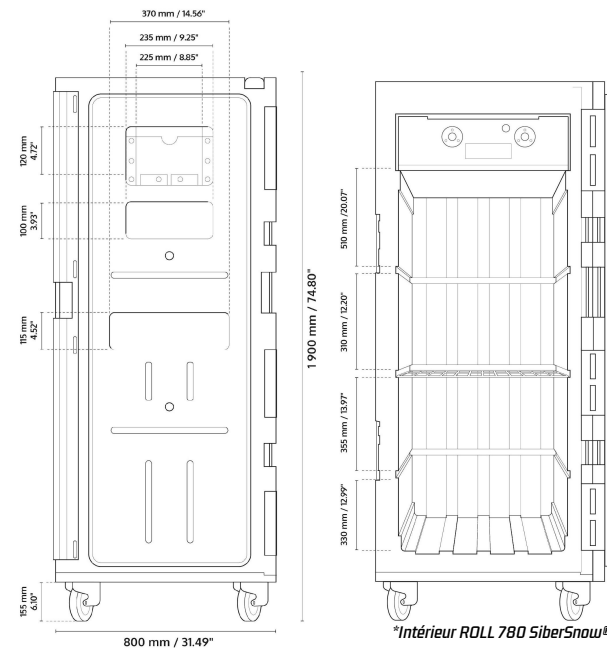

800 mm / 31.49"

1 900 mm / 74.80"

\*Intérieur ROLL 780 SiberSnow®

## Propriétés du conteneur isotherme

Coef K.	0.33 W/m2.°C
Catégorie ATP	IR
Résistance à la température	-80°C/+70°C
Épaisseur double paroi	≈ 90 mm
Couloirs de convection interne	

Capacité de charge dynamique	600 Kg
Capacité de charge statique	1200 Kg

Double paroi rotomoulée et rainurée

Thermiques

Mécaniques

■ Mis à jour le 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - [www.olivo.eu](http://www.olivo.eu)