

Roll O'CITY

01001600-xxx OLI-1



*Photo à titre indicatif

Dimensions extérieures (L x l x h)

800 x 1200 x 1270 mm

Dimensions intérieures (L x l x h)

610 x 940 x 900 mm

Volume intérieur

516 L

Poids à vide

74 Kg

Source de froid - recommandations

Plaque eutectique : jusqu'à 4 plaques eutectiques TOP900 toute température selon le référentiel Olivo existant. Avec ou sans porte place, selon la quantité de froid.

Caractéristiques standards du conteneur isotherme

Caisse & porte :

- Paroi monobloc en polypropylène expansé alimentaire ;
- Joint **d'étanchéité** en EPDM ;
- **Fermeture** frontale scellable, 3 points de serrage, système arrêt de porte par aimant ;
- Ouverture de **porte à 270°** ;
- Articulation caisse-porte à axe zingué ;
- 2 poignées arrières de manutention ;

Format logistique : Palette Europe 800 x 1 200 mm

Châssis :

- Structure **encastrée interchangeable**, anticorrosion ;
- **2 roues** pivotantes, **2 roues** fixes sandwich en polyamide anti-bruit fixées sur platine, diamètre 100 mm et hauteur 128 mm ;

Options accessoirisation

Freins : jeu de 2 roues sandwich polyamide à freins diamètre 100 mm (voir Guide utilisation) ;

Vélo cargo : kit de compatibilité Bicylift monté sur châssis ;


Grille : 1 grille intermédiaire acier revêtement polyamide ou INOX ;

Personnalisation

Signalétique : Alu dibond 3 mm, 1000 x 800 mm - fichier prêt à imprimé fourni par le client ;

Tracking : solution de suivi de température/de géolocalisation ;

Marquage logoté : plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm ;

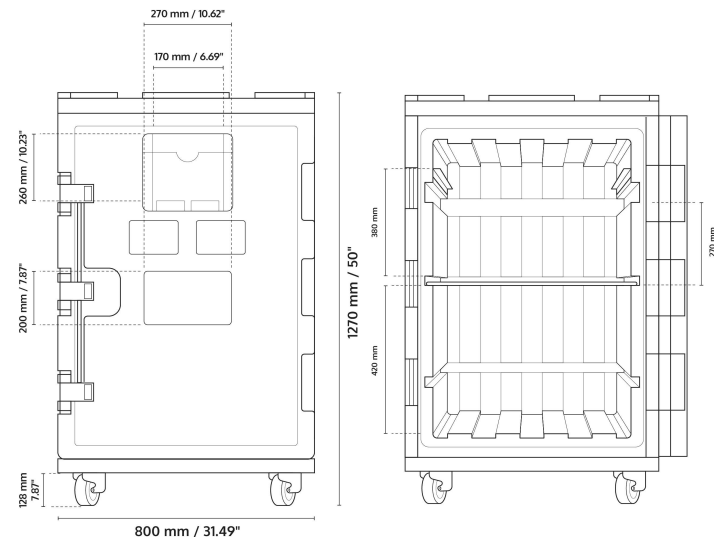

Propriétés du conteneur isotherme

Thermiques

Coef K.	0.34 W/m ² .°C
Catégorie ATP	IR
Résistance à la température	-80°C/+70°C
Épaisseur double paroi	≈ 95 mm
Couloirs de convection interne	

Mécaniques

Capacité de charge dynamique	480 Kg
Capacité de charge statique	960 Kg

Pour des conseils sur les bonnes pratiques d'utilisation et de thermie, contacter l'équipe Olivo / contact@olivo.eu

■ Mis à jour le 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu



Frais



Surgelé



Ambiant



HDPE

